



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020

Processo Licitatório nº 108/2020

ABERTURA:

Às 9:00 horas do dia 26 de maio de 2020, o Pregoeiro JOÃO INÁCIO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelas servidoras FABIANA MARA MARQUES e SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa(s) para o fornecimento de material elétrico para atender a todas as secretarias da Prefeitura de Guaxupé/MG,

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.guaxupe.mg.gov.br e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 2752 do dia 11-05-2020, Código Identificador: 4812A413, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA		
860	02.09.02.15.452.1328.2174.3.3.90.30.00	Material de Consumo

EMPRESAS PARTICIPANTES:

JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA representada pelo Sr. JOÃO MINCHILLO NETTO

FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI representada pela Sra. TATIANI SALGADO NICÁCIO

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP representada pelo Sr. TONY CARLOS RODRIGUES

DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI representada pelo Sr. SIDNEY GOMES DA SILVA

R. D. VELANI - ELÉTRICA representada pelo Sr. JULIANO ROBERTO SEGALA.

FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no mapa de apuração das propostas, anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em relação às mesmas.

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra mapa de apuração de lances, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Os itens 40 e 41 restaram frustrados, pois, houve divergências de interpretações por parte das licitantes no que se refere a forma de apresentação do material.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às licitantes vencedoras conforme demonstra o mapa de apuração resumido de vencedores e o relatório resumido da situação dos itens/lotes, anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciação dos documentos, mostraram-se em conformidade com as exigências do edital.

DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às **12:18** horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 26 de maio de 2020.


JOÃO INÁCIO BERNARDES

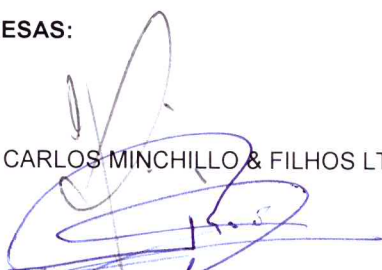
Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:

FABIANA MARA MARQUES


SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO

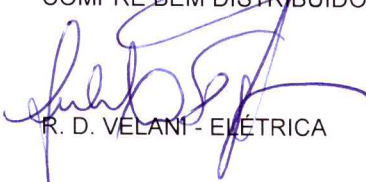
EMPRESAS:


JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA


FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI


COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP


DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI


R. D. VELANI - ELÉTRICA



Município de Guaxupé
Estado de Minas Gerais
Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Processo: 108/2020

Pregão: 31/2020

Data: 26/05/2020

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
3958-JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA								
30	cabo quadriplex - Cabo de alumínio quatro vias- três vias encapadas(fases) e outra desencapada(neutro) bitola 25,00 milímetros cada via.	RL	5	MEGACABOS	860,000	4300,00	6,93	13
	- rolo de 100 metros							
31	cabo triplex - Cabo de alumínio três vias - duas vias encapadas(fases) e outra desencapada(neutro) bitola 10,00 milímetros cada via.	RL	5	MEGACABOS	280,000	1400,00	13,58	10
	- rolo de 100 metros							
42	eletroduto pvc condutele rígido 3/4 : - Bitola: 3/4" - Sem rosca - Cor: cinza - Comprimento (mm): 3000	UN	100	PLASTUBOS	9,200	920,00	11,96	14
47	kit apagador dupla com caixa condutele + 2 adaptadores 3/4 : - 1 Caixa Condutele 5 Entradas 1 apagador duplo 1 Placa Acabamento para apagador 2 Adaptadores 3/4" sem rosca Cor predominante cinza	UN	50	PLUZIE	14,500	725,00	5,84	8
48	kit apagador simples com caixa condutele + 2 adaptadores 3/4 : - 1 Caixa Condutele 5 Entradas 1 apagador 1 Placa Acabamento para apagador 2 Adaptadores 3/4" sem rosca Cor predominante cinza	UN	50	PLUZIE	12,000	600,00	5,81	6
49	kit tomada dupla com caixa condutele + 2 - adaptadores 3/4 : - 1 Caixa Condutele 5 Entradas 1 Tomada Dupla 10A 1 Placa Acabamento para Tomada Dupla 2 Adaptadores 3/4" sem rosca Cor predominante cinza	UN	60	PLUZIE	15,000	900,00	10,71	7
62	timer analogico bivolt : - Temporizador automático analógico. É ideal para ligar e desligar aparelhos elétricos ou eletrônicos em horários programados pelo usuário como por exemplo refletores luminárias anúncios luminosos sinalizadores TVs rádios e etc. Potência: 127V: Máx 1270W 220V: Máx 2200W Voltagem: Bivolt	UN	12	FOX LUX	39,000	468,00	7,14	8
63	tomada de sobrepor 2p + t 10a : - Certificada NBR14136 009997 - Tomada em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. - 10 A - 250V pinos cilíndricos Ø 4 mm. - Acompanha parafusos de fixação.	UN	50	PLUZIE	3,400	170,00	11,46	10
64	tomada de sobrepor 2p + t 20a : - NBR14136 009998 - Tomada em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. - 20 A - 250V pinos cilíndricos Ø 4,8 mm. - Acompanha parafusos de fixação.	UN	50	PLUZIE	3,800	190,00	12,64	8
Total Geral do Vencedor:							9673,00	

Processo: 108/2020

Pregão: 31/2020

Data: 26/05/2020

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
7881-FLEX - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI								
3	bucha de nylon 12mm : - • Diâmetro de 12mm • Buchas produzidas em nylon • Com aletas e braços	UN	1000	Ivasa	0,070	70,00	0,00	5
7	CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5 AMPER AZUL	MT	900	Mega Campos	0,810	729,00	3,57	8
15	Cabo flexível 750 v 16,00mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra	RL	5	Indusflex	600,000	3000,00	7,71	11

	incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados. Cabo flexível 750 v 16,00mm2 100 metros preto- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
16	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Indusflex	600,000	3000,00	7,71	6
17	Cabo flexível 750 v 16,00mm2 100 metros vermelho - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Indusflex	600,000	3000,00	7,71	6
18	Cabo flexível 750 v 2,50 mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Indusflex	92,000	460,00	2,54	9
19	Cabo flexível 750 v 2,50 mm2 100 metros preto- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Indusflex	92,000	460,00	2,54	6
20	Cabo flexível 750 v 2,50 mm2 100 metros vermelho- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Indusflex	92,000	460,00	2,54	6
21	Cabo flexível 750 v 4,00 mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	8	Indusflex	151,000	1208,00	9,84	13
22	Cabo flexível 750 v 4,00mm2 100 metros preto - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	8	Indusflex	151,000	1208,00	9,84	6

	isolados.							
	Cabo flexível 750 v 4,00mm2 100 metros vermelho - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
23	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	8	Indusflex	151,000	1208,00	9,84	6
	Cabo flexível 750 v 6,00mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
24	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Indusflex	223,000	1115,00	6,71	13
	Cabo flexível 750 v 6,00mm2 100 metros preto- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
25	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Indusflex	223,000	1115,00	6,71	6
	Cabo flexível 750 v 6,00mm2 100 metros vermelho - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
26	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Indusflex	223,000	1115,00	6,71	6
39	disjuntor tripolar de 60 A - curva c	UN	100	JNG	36,980	3698,00	0,00	5
45	FITA CREPE 18MM X 50M fita isolante 18mm x 20m - preta :	UN	100	Tapefix	2,850	285,00	4,04	9
46	- - Ideal para reparos em geral em luminárias, eletrodomésticos etc. - Resiste a tensões de até 600 V. - É superflexível, fácil de aplicar, econômica e não propaga fogo.	UN	150	Melfi	3,450	517,50	5,22	7
50	lâmpada de led 50w	UN	100	YNET	43,500	4350,00	0,00	5
53	lâmpada espiral - 15w - 127w	UN	250	Empalux	8,750	2187,50	5,30	13
60	TELEFONE COM FIO PADRÃO	UN	3	Lepton	43,100	129,30	0,92	7
Total Geral do Vencedor:								29315,30

Processo: 108/2020

Pregão: 31/2020

Data: 26/05/2020

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
9017-COMPRIE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP								
	Cabo flexível 750 v 1,50 mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
8	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Maxcabos	49,000	245,00	10,60	26
	Cabo flexível 750 v 1,50 mm2 100 metros preto- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
9	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até	RL	5	Maxcabos	49,000	245,00	10,60	6

	450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.							
	Cabo flexível 750 v 1,50 mm2 100 metros verde- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
10	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Maxcabos	49,000	245,00	10,60	6
	Cabo flexível 750 v 1,50 mm2 100 metros vermelho- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
11	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	5	Maxcabos	49,000	245,00	10,60	6
33	CANALETA SISTEMA X - 50MMX20MMX2100MM COM DIVISORIA, MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO ESTINGUIVEL, BARRA COM 2 METROS.	UN	50	Ilumi	12,900	645,00	23,21	17
	fio paralelo flexível 2x1,5mm2 - branco : - Os fios flexíveis 300V são utilizados em instalações residenciais e comerciais não embutidas, tais como: aparelhos eletrodomésticos, rádios, extensões, abajures, etc. - Tensão de Isolamento: 300v - Rolos de 100m. Branco							
43	Normas: - NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V.	RL	7	Maxcabos	106,500	745,50	11,46	15
	fio paralelo flexível 2x2,5mm2 - branco : - Os fios flexíveis 300V são utilizados em instalações residenciais e comerciais não embutidas, tais como: aparelhos eletrodomésticos, rádios, extensões, abajures, etc. - Tensão de Isolamento: 300v - Rolos de 100m. Branco							
44	Normas: - NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V.	RL	7	Maxcabos	182,000	1274,00	11,45	14
54	LÂMPADA LED 4U 16W MODELO ELETRÔNICA. RECOMENDADA PARA ILUMINAÇÃO GERAL DE AMBIENTES COMO HALLS, CORREDORES, SALAS DE ESTAR E JANTAR, HOTÉIS, ESCRITÓRIOS.	UN	150	Outrolux	19,400	2910,00	3,00	7
	lampada led tubular t8 18w - 120cm - 4000k - bivolt certificada : - - Temperatura da cor: Branco Puro 6000k - Luminosidade: 1000 - 1300 lumens - Quantidade de Led: 96 LEDS - Modelo do Led: SMD 2835 - Ângulo de iluminação: 120° - Autonomia: 50.000 horas							
55	- Base: GU13 - Dimensões: 1200mm - Consumo: 18w - Tensão: 110V/220V AC - Não emite UV (Ultravioleta) - Não emite IR (Infra Vermelho) - Não utiliza reator - Modelo T8 - Capa de proteção na cor Branca	UN	350	Outrolux	12,000	4200,00	8,05	13

Total Geral do Vencedor:

10754,50

Processo: 108/2020

Pregão: 31/2020

Data: 26/05/2020

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
------	-----------	-------	-------	-------	----------------	-------------	----------	--------

10339-DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI

1	abraçadeira pvc 3/4 : - Cinza para Eletroduto	UN	200	MAXIDUTOS	0,670	134,00	1,47	6
2	bucha de nylon 10mm : - • Diâmetro de 10mm • Buchas produzidas em nylon • Com aletas e braços	UN	1000	IV PLAST	0,050	50,00	0,00	5
4	bucha de nylon 6mm : - • Diâmetro de 6mm • Buchas produzidas em nylon • Com aletas e braços	UN	1000	IV PLAST	0,020	20,00	33,33	8
5	bucha de nylon 8mm : - • Diâmetro de 8mm • Buchas produzidas em nylon • Com aletas e braços	UN	1000	IV PLAST	0,030	30,00	0,00	5
6	CABO CCI 50 CONTENDO 2 PARES COM 04 FIOS - METRO Cabo flexível 750 v 10,00mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.	MT	200	MULTITOC	0,400	80,00	2,44	6
12	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados. Cabo flexível 750 v 10,00mm2 100 metros preto - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.	RL	5	ENERGY	425,000	2125,00	1,62	7
13	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados. Cabo flexível 750 v 10,00mm2 100 metros vermelho- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.	RL	5	ENERGY	425,000	2125,00	1,62	6
14	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados. cabo pp 500v 3x2,5mm2 : - Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249) Os cabos PP 450/750V são utilizados em aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores e máquinas em geral.	RL	5	ENERGY	425,000	2125,00	1,62	6
27	Rolos de 100m 3 condutores: preto, azul e branco Normas: - NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. - NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos	RL	5	ENERGY	390,000	1950,00	0,38	6
28	cabo pp 500v 3x4mm2 : - Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249) Os cabos PP 450/750V são utilizados em aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores e máquinas em geral. Rolos de 100m 3 condutores: preto, azul e branco Normas: - NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. - NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos	RL	5	ENERGY	590,000	2950,00	0,67	6
29	cabo pp 500v 3x6mm2 : - Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249) Os cabos PP 450/750V são utilizados em aparelhos portáteis,	RL	5	ENERGY	785,000	3925,00	0,77	6

eletrodomésticos, motores e máquinas em geral.

Rolos de 100m

3 condutores: preto, azul e branco

Normas:

- NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.

- NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.

- NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

- NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

- NBR 5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos

32	CANALETA 20X10 COM ADESIVO COM DIVISOR cordão paralelo flexível 4mm ² - branco : - Os cordões flexíveis 300V são utilizados em instalações residenciais e comerciais não embutidas, tais como: aparelhos eletrodomésticos, rádios, extensões, abajures, etc. - Tensão de Isolamento: 300v - Rolos de 100m. Branco	UN	50	ENERBRAS	3,500	175,00	0,28	6
37	Normas: - NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V.	RL	3	ENERGY	325,000	975,00	1,34	6
38	disjuntor bipolar 25a - curva c	UN	50	SOPRANO	18,500	925,00	1,75	6
52	lampada de vapor metálico de 400w luva pvc - sem rosca /4 : - -Luva - sem rosca -Bitola: 3/4 -Cor: cinza	UN	50	EMPALUX	29,500	1475,00	4,22	8
56	PARAFUSO P/ FIXAÇÃO BUCHA S-8 rele fotoeletrico - Corujito.	UN	200	MAXIDUTOS	0,810	162,00	0,00	5
57	Relé fotocélula. Para qualquer tipo de lâmpada Carga máxima suportável: 500VA em 127V ou 1000VA em 220V; Tensão: Bivolt	UN	1000	JOMARCA	0,110	110,00	0,00	5
59		UN	100	EXATRON	11,000	1100,00	8,49	8

Total Geral do Vencedor: 20436,00

Processo: 108/2020

Pregão: 31/2020

Data: 26/05/2020

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
12466-R. D. VELANI - ELÉTRICA								
34	conector 35mm - Conector Latão 35 mm Conector parafuso fendido com separador. Corpo e porca fabricados em bronze estanhado de alta resistência mecânica e a corrosão. Para conexões de cabos de 35 mm	UN	50	MCI	4,060	203,00	0,00	5
35	conector de perfuração 50mm	UN	100	MCI	4,060	406,00	0,00	5
36	CONECTOR RJ 45	UN	100	INTERNEED	0,420	42,00	0,00	5
51	lampada de led 9w - bulbo plafon branco 1x100w e27 - Porta lâmpada Produzido em termoplástico de engenharia;	UN	250	FOX LUX	5,040	1260,00	0,00	5
58	Soquete em porcelana E27; Contatos em latão e parafusos em aço carbono; Tensão: 127V / 220V; Acompanha dois parafusos de fixação. Para 1 lâmpada de até 100W	UN	500	JEC	2,100	1050,00	0,00	5
61	terminal tubular 16mm	UN	200	STARK	0,350	70,00	0,00	5

Total Geral do Vencedor: 3031,00

Total Geral da Licitação: 73209,80

JOAO INACIO BERNARDES

Pregoeiro



FABIANA MARA MARQUES
Membro/ Equipe de Apoio



SOLANGE DOS SANTOS CARVALHO
Membro/ Equipe de Apoio