



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021

Processo Licitatório nº 78/2021

ABERTURA:

Às 9:00 horas do dia 27 de abril de 2021, o Pregoeiro JOÃO INÁCIO BERNARDES e sua Equipe de Apoio formada pelos servidores JOSÉ AUGUSTO DA SILVEIRA e LUIZ CARLOS LEANDRINI reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura de Guaxupé, com a finalidade de receber e analisar os envelopes com propostas comerciais e documentos de habilitação, do referido procedimento, visando à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa(s) para o fornecimento de material elétrico para atender todas secretarias da Prefeitura de Guaxupé/MG, por um período de 12 (doze) meses.

DA PUBLICIDADE:

A Prefeitura disponibilizou o Edital em seu site: www.guaxupe.mg.gov.br e também foi publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, edição 2986 do dia 13-04-2021, Código Identificador: D9C6A31C, com o objetivo de divulgação do presente certame e, atendendo ao princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA		
82	02.02.02.04.122.0052.2010.3.3.90.30.00	Material de Consumo
222	02.05.01.10.122.0052.2037.3.3.90.30.00	Material de Consumo
261	02.05.02.10.301.0210.2039.3.3.90.30.00	Material de Consumo
299	02.05.03.10.302.0210.2427.3.3.90.30.00	Material de Consumo
325	02.05.05.10.305.0243.2047.3.3.90.30.00	Material de Consumo
608	02.07.02.12.122.0052.2110.3.3.90.30.00	Material de Consumo
627	02.07.02.12.361.0403.2116.3.3.90.30.00	Material de Consumo
651	02.07.02.12.365.0401.2470.3.3.90.30.00	Material de Consumo
661	02.07.02.12.365.0401.2471.3.3.90.30.00	Material de Consumo
679	02.07.02.12.366.1329.2384.3.3.90.30.00	Material de Consumo
892	02.09.02.15.452.1328.2174.3.3.90.30.00	Material de Consumo

EMPRESAS PARTICIPANTES:

COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP representada pelo Sr. JORGE LUIZ ALVES SEQUALINI

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI representada pelo Sr. WANDERLEY DOMINGUES

UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME representada pelo Sr. SEBASTIÃO NATAN LEMOS PAIM

SANTOS ENERGIA SOLAR EIRELI representada pelo Sr. ALEKSANDRO SANTOS LIMA.

FASE DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E CADASTRAMENTO:

Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação bem como os documentos de credenciamento dos representantes presentes.

Os envelopes foram rubricados e verificadas suas inviolabilidades pelo Pregoeiro, por sua equipe e pelos licitantes presentes, não sendo constatada nenhuma irregularidade quanto a este ato.

Dando sequência, os documentos de credenciamento dos representantes das licitantes presentes foram devidamente conferidos, não sendo apontada nenhuma irregularidade.

FASE DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Nesta fase, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das licitantes, conforme determina a legislação e demonstrado no mapa de apuração das propostas, anexo. As propostas de preços foram submetidas ao crivo dos representantes das licitantes e nenhuma falha foi observada em relação às mesmas.

FASE DE LANCES:

Em continuidade abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas conforme demonstra mapa de apuração de lances, anexo.

Pelo Pregoeiro, foram adjudicados os itens do edital às licitantes vencedoras conforme demonstra o mapa de apuração resumido de vencedores e o relatório resumido da situação dos itens/lotes, anexos.

FASE DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

Procedeu-se à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das licitantes que ofertaram os menores preços, as quais, após a apreciação dos documentos, mostraram-se em conformidade com as exigências do edital.


DOS RECURSOS:

As licitantes foram consultadas quanto à intenção de interpor recursos, e uma vez que a sessão transcorreu de forma célere e transparente, não houve licitante que tivesse tal intenção.

DA CONCLUSÃO DA SESSÃO:

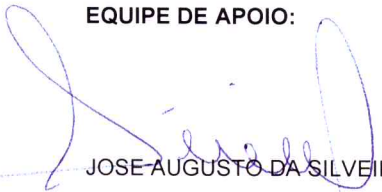
Desta forma, nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às **11:53** horas e lavrado o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.

Guaxupé/MG, 27 de abril de 2021.


JOÃO INÁCIO BERNARDES


Pregoeiro

EQUIPE DE APOIO:


JOSE-AUGUSTO DA SILVEIRA



LUIZ CARLOS LEANDRINI

EMPRESAS:


COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP


SANTOS ENERGIA SOLAR EIRELI


ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI



Município de Guaxupé

Estado de Minas Gerais

Mapa de Apuração Resumido dos Vencedores

Processo: 78/2021

Pregão: 32/2021

Data: 27/04/2021

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
9017-COMPRIE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP								
2	bucha de nylon 10mm : - • Diâmetro de 10mm • Buchas produzidas em nylon • Com aletas e braços	UN	1000	JOMARCA	0,070	70,00	12,50	6
3	bucha de nylon 12mm : - • Diâmetro de 12mm • Buchas produzidas em nylon • Com aletas e braços	UN	1000	JOMARCA	0,180	180,00	5,26	6
8	Cabo flexível 750 v 1,50 mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	10	MAXCABOS	147,000	1470,00	7,78	16
9	Cabo flexível 750 v 1,50 mm2 100 metros preto- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	10	MAXCABOS	147,000	1470,00	7,78	6
10	Cabo flexível 750 v 1,50 mm2 100 metros verde- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	10	MAXCABOS	147,000	1470,00	7,78	6
11	Cabo flexível 750 v 1,50 mm2 100 metros vermelho- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	10	MAXCABOS	147,000	1470,00	7,78	6
12	Cabo flexível 750 v 10,00mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	10	MAXCABOS	932,000	9320,00	7,47	41
13	Cabo flexível 750 v 10,00mm2 100 metros preto - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de	RL	10	MAXCABOS	932,000	9320,00	7,47	6

	encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados. Cabo flexível 750 v 10,00mm2 100 metros vermelho- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de							
14	encodroamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	10	MAXCABOS	932,000	9320,00	7,47	6
18	Cabo flexível 750 v 2,50 mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de	RL	10	MAXCABOS	225,500	2255,00	7,43	26
19	Cabo flexível 750 v 2,50 mm2 100 metros preto- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de	RL	10	MAXCABOS	225,500	2255,00	7,43	6
20	Cabo flexível 750 v 2,50 mm2 100 metros vermelho- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de	RL	10	MAXCABOS	225,500	2255,00	7,43	6
21	Cabo flexível 750 v 4,00 mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de	RL	10	MAXCABOS	370,000	3700,00	7,58	18
22	Cabo flexível 750 v 4,00mm2 100 metros preto - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de	RL	10	MAXCABOS	370,000	3700,00	7,58	6
23	Cabo flexível 750 v 4,00mm2 100 metros vermelho - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio. Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de	RL	10	MAXCABOS	370,000	3700,00	7,58	6
24	Cabo flexível 750 v 6,00mm2 100 metros azul- utilizado em redes de	RL	10	MAXCABOS	549,000	5490,00	7,54	24

	distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.							
	Cabo flexível 750 v 6,00mm2 100 metros preto- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
25	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	10	MAXCABOS	549,000	5490,00	7,54	6
	Cabo flexível 750 v 6,00mm2 100 metros vermelho - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.							
26	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, temperatura mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados.	RL	10	MAXCABOS	549,000	5490,00	7,54	6
34	CANAleta DE PISO 50X10X2000 fio paralelo flexível 2x1,5mm2 - branco : - Os fios flexíveis 300V são utilizados em instalações residenciais e comerciais não embutidas, tais como: aparelhos eletrodomésticos, rádios, extensões, abajures, etc. - Tensão de Isolamento: 300v - Rolos de 100m. Branco	UN	40	MECTRONIC	31,300	1252,00	7,75	24
47	Normas: - NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V. fio paralelo flexível 2x2,5mm2 - branco : - Os fios flexíveis 300V são utilizados em instalações residenciais e comerciais não embutidas, tais como: aparelhos eletrodomésticos, rádios, extensões, abajures, etc. - Tensão de Isolamento: 300v - Rolos de 100m. Branco	RL	10	MAXCABOS	270,700	2707,00	7,42	30
48	Normas: - NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V.	RL	10	MAXCABOS	436,900	4369,00	7,90	24
60	LÂMPADA LED 4U 16W MODELO ELETRÔNICA. RECOMENDADA PARA ILUMINAÇÃO GERAL DE AMBIENTES COMO HALLS, CORREDORES, SALAS DE ESTAR E JANTAR, HOTÉIS, ESCRITÓRIOS. tomada de sobrepor 2p + t 10a : - Certificada NBR14136 009997	UN	250	AVANT	33,500	8375,00	4,29	13
68	-Tomada em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. -10 A - 250V pinos cilíndricos Ø 4 mm. -Acompanha parafusos de fixação.	UN	100	MECTRONIC	5,900	590,00	8,39	16
Total Geral do Vencedor:							85718,00	

Processo: 78/2021

Pregão: 32/2021

Data: 27/04/2021

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtda.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
9801-ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI								
1	abraçadeira pvc 3/4 : - Cinza para Eletroduto	UN	200	MAXIDUTO	0,820	164,00	0,00	3
4	bucha de nylon 6mm : - • Diâmetro de 6mm • Buchas produzidas em nylon • Com aletas e braços	UN	1000	IV PLAST	0,030	30,00	0,00	5

5	bucha de nylon 8mm : - • Diâmetro de 8mm • Buchas produzidas em nylon • Com aletas e braços	UN	1000	IV PLAST	0,030	30,00	0,00	5
7	CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5 AMPER AZUL Cabo flexível 750 v 16,00mm2 100 metros azul- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.	MT	1200	MEGATRON	2,450	2940,00	0,00	3
15	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados. Cabo flexível 750 v 16,00mm2 100 metros preto- utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.	RL	10	ENERGY	1338,000	13380,00	0,01	6
16	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados. Cabo flexível 750 v 16,00mm2 100 metros vermelho - utilizado em redes de distribuição de energia elétrica além de instalação interna e fixas, prediais, residenciais, comerciais, industriais para segurança contra incêndio.	RL	10	ENERGY	1338,000	13380,00	0,01	6
17	Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 4 de encordoamento (nbr nm 280), isolamento à base de composto e pvc, sem chumbo, antichamas, classe térmica 70°C. nbrnm 247-3-cabos isolados com policloreto de vinila(pvc) para tensões nominais até 450/750v. nbr 6245- determinação do índice de oxigênio. nbr nm 60332-3-24- queima vertical-fogueira. nbr nm 280- condutores de cabos isolados. cabo pp 500v 3x2,5mm2 : - Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249) Os cabos PP 450/750V são utilizados em aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores e máquinas em geral.	RL	10	ENERGY	1338,000	13380,00	0,01	6
28	Rolos de 100m 3 condutores: preto, azul e branco Normas: - NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. - NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos	RL	10	ENERGY	815,000	8150,00	6,99	57
29	cabo pp 500v 3x4mm2 : - Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249) Os cabos PP 450/750V são utilizados em aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores e máquinas em geral. Rolos de 100m 3 condutores: preto, azul e branco Normas: - NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. - NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos	RL	10	ENERGY	1251,910	12519,10	0,00	5
30	cabo pp 500v 3x6mm2 : - Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249) Os cabos PP 450/750V são utilizados em aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores e máquinas em geral. Rolos de 100m 3 condutores: preto, azul e branco Normas: - NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados. - NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos	RL	10	ENERGY	1617,460	16174,60	0,00	5
31	cabo quadriplex - Cabo de alumínio quatro vias-	RL	10	LAMESA	1262,250	12622,50	0,00	3

	três vias encapadas(fases) e outra desencapada(neutro) bitola 25,00 milímetros cada via.							
	- rolo de 100 metros cabo triplex - Cabo de alumínio três vias - duas vias encapadas(fases) e outra desencapada(neutro) bitola 10,00 milímetros cada via.	RL	10	LAMESA	409,050	4090,50	0,00	5
32								
	- rolo de 100 metros							
33	CANALETA 20X10 COM ADESIVO COM DIVISOR	UN	250	ENERBRAS	6,280	1570,00	0,00	5
35	CANALETA DE PVC COM DIVISÓRIA 20 X 10 X 2000 - DUPLA FACE - UNIDADE	UN	250	ENERBRAS	6,280	1570,00	0,00	5
36	CANALETA DUPLA FACE 40x16x2000mm²	UN	200	DUTOPLAST	18,900	3780,00	0,94	7
	conector 35mm - Conector Latão 35 mm							
38	Conector parafuso fendido com separador. Corpo e porca fabricados em bronze estanhado de alta resistência mecânica e a corrosão. Para conexões de cabos de 35 mm	UN	50	INTELLI	11,930	596,50	0,00	3
39	conector de perfuração 50mm	UN	100	INCESA 10-70X1,5-10	5,900	590,00	0,00	3
40	CONECTOR RJ 11	UN	200	MULTITOC	0,410	82,00	0,00	3
41	CONECTOR RJ 45	UN	100	MULTITOC	0,610	61,00	0,00	5
	cordão paralelo flexível 4mm² - branco : - Os cordões flexíveis 300V são utilizados em instalações residenciais e comerciais não embutidas, tais como: aparelhos eletrodomésticos, rádios, extensões, abajures, etc. - Tensão de Isolamento: 300v - Rolos de 100m. Branco							
43	Normas: - NBR NM 280 - Condutores e cabos isolados. - NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. - NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira. - NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação. NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V.	RL	10	ENERGY	697,500	6975,00	0,00	5
44	disjuntor bipolar 25a - curva c eletroduto pvc condutele rígido 3/4 : - -Bitola: 3/4"	UN	50	SOPRANO	21,710	1085,50	0,00	5
46	-Sem rosca -Cor: cinza -Comprimento (mm): 3000	UN	100	MAXIDUTO	10,760	1076,00	0,00	3
49	FIO TELEFÔNICO FE 80 EXTERNO - METRO	MT	800	MULTITOC	1,280	1024,00	0,00	3
50	FITA CREPE 18MMx50M	UN	100	ADERE	3,500	350,00	0,00	5
51	fita isolante 18mm x 20m - preta : - - Ideal para reparos em geral em luminárias, eletrodomésticos etc. - Resiste a tesões de até 600 V. - É superflexível, fácil de aplicar, econômica e não propaga fogo.	UN	200	SOPRANO	3,310	662,00	0,00	5
52	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - ROLO 5 METROS	UN	50	DECORLUX	9,600	480,00	0,00	7
	kit apagador dupla com caixa condutele + 2 adaptadores 3/4 : - 1 Caixa Condutele 5 Entradas 1 apagador duplo							
53	1 Placa Acabamento para apagador 2 Adaptadores 3/4" sem rosca Cor predominante cinza	UN	100	MAXIDUTO	17,350	1735,00	0,00	5
	kit apagador simples com caixa condutele + 2 adaptadores 3/4 : - 1 Caixa Condutele 5 Entradas 1 apagador							
54	1 Placa Acabamento para apagador 2 Adaptadores 3/4" sem rosca Cor predominante cinza	UN	100	MAXIDUTO	17,350	1735,00	0,00	5
	kit tomada dupla com caixa condutele + 2 - adaptadores 3/4 : - 1 Caixa Condutele 5 Entradas 1 Tomada Dupla 10A							
55	1 Placa Acabamento para Tomada Dupla 2 Adaptadores 3/4" sem rosca Cor predominante cinza	UN	100	MAXIDUTO	21,350	2135,00	0,23	7
56	lampada de led 50w	UN	100	KIAN	41,800	4180,00	0,00	5
57	lampada de led 9w - bulbo	UN	500	AVANT	5,370	2685,00	0,00	7
58	lampada de vapor metalico de 400w	UN	100	EMPALUX	33,700	3370,00	0,00	5
59	lampada espiral - 15w - 127w	UN	400	OUROLUX	10,370	4148,00	0,00	7
61	PARAFUSO P/ FIXAÇÃO BUCHA S-8	UN	1000	JOMARCA	0,200	200,00	0,00	5
	lampada led tubular t8 18w - 120cm - 4000k - bivolt certificada : - - Temperatura da cor: Branco Puro 6000k - Luminosidade: 1000 - 1300 lumens - Quantidade de Led: 96 LEDS - Modelo do Led: SMD 2835 - Ângulo de iluminação: 120° - Autonomia: 50.000 horas - Base: GU13 - Dimensões: 1200mm							
62		UN	500	AVANT	14,800	7400,00	0,00	5

	- Consumo: 18w - Tensão: 110V/220V AC - Não emite UV (Ultravioleta) - Não emite IR (Infra Vermelho) - Não utiliza reator - Modelo T8 - Capa de proteção na cor Branca							
63	luva pvc - sem rosca /4 : - Luva sem rosca - Bitola: 3/4 - Cor: cinza	UN	200	MAXIDUTO	1,150	230,00	0,00	3
64	plafon branco 1x100w e27 - Porta lâmpada Produzido em termoplástico de engenharia; Soquete em porcelana E27; Contatos em latão e parafusos em aço carbono; Tensão: 127V / 220V; Acompanha dois parafusos de fixação. Para 1 lâmpada de até 100W	UN	500	JRC	3,510	1755,00	0,00	5
65	rele fotoeletrico - Corujito. Relé fotocélula. Para qualquer tipo de lâmpada Carga máxima suportável: 500VA em 127V ou 1000VA em 220V; Tensão: Bivolt	UN	100	QUALITRONIX	13,450	1345,00	0,00	5
66	terminal tubular 16mm tomada de sobrepor 2p + t 20a : - NBR14136 009998	UN	200	INTELLI	1,810	362,00	0,00	3
69	-Tomada em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. -20 A - 250V pinos cilíndricos Ø 4,8 mm. -Acompanha parafusos de fixação.	UN	100	PLUZIE	6,560	656,00	0,00	5
70	TOMADA MODULAR 2 VIAS RJ11 / PRETO	UN	200	PLUZIE	7,870	1574,00	0,00	5
Total Geral do Vencedor:							150272,70	

Processo: 78/2021

Pregão: 32/2021

Data: 27/04/2021

Vencedor

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Economia	Lances
12945-SANTOS ENERGIA SOLAR EIRELI								
6	CABO CCI 50 CONTENDO 2 PARES COM 04 FIOS - METRO	MT	2000	DNI KEYWEST - HIDROFLEX	1,450	2900,00	0,00	3
27	CABO LISO PARA TELEFONE RJ11/ PRETO	UN	200	TBLACK - TBLACK 50M	2,030	406,00	0,00	1
37	CANAleta SISTEMA X - 50MMX20MMX2100MM COM DIVISORIA, MATERIAL TERMOPLASTICO AUTO ESTINGUIVEL, BARRA COM 2 METROS.	UN	80	PIAL LEGRAN - REF. 30024	21,210	1696,80	0,00	5
42	CORDÃO ESPIRAL PARA MONOFONE / PRETO	UN	200	ESPIRAL - PRETO	9,390	1878,00	0,00	1
45	disjuntor tripolar de 60 A - curva c timer analogico bivolt : - Temporizador automático analógico. É ideal para ligar e desligar aparelhos elétricos ou eletrônicos em horários programados pelo usuário como por exemplo refletores luminárias anúncios luminosos sinalizadores TVs rádios e etc. Potência: 127V: Máx 1270W 220V: Máx 2200W Voltagem: Bivolt	UN	100	JNG - 60A	73,000	7300,00	10,40	14
67		UN	12	SELLER DO BRASIL - SLTIMLOG	88,760	1065,12	0,00	3
Total Geral do Vencedor:							15245,92	
Total Geral da Licitação:							251236,62	

JOAO INACIO BERNARDES
Pregoeiro

JOSE AUGUSTO DA SILVEIRA
Membro/ Equipe de Apoio

LUIZ CARLOS LEANDRINI
Membro/ Equipe de Apoio